


System 2400L, 3000L

System 2400L ja **3000L** ovat puurunkoisista muoviponttoni-elementeistä koottuja laitureita, jotka on suunniteltu uimalaitureiksi ja monipuoliseen yleislaiturikäyttöön. Elementit kytketään toisiinsa kumipulttiliitoksia. Laituri on helppo kuljettaa ja asentaa joko kettingein, paaluin tai Seaflex -kumikaapelein.

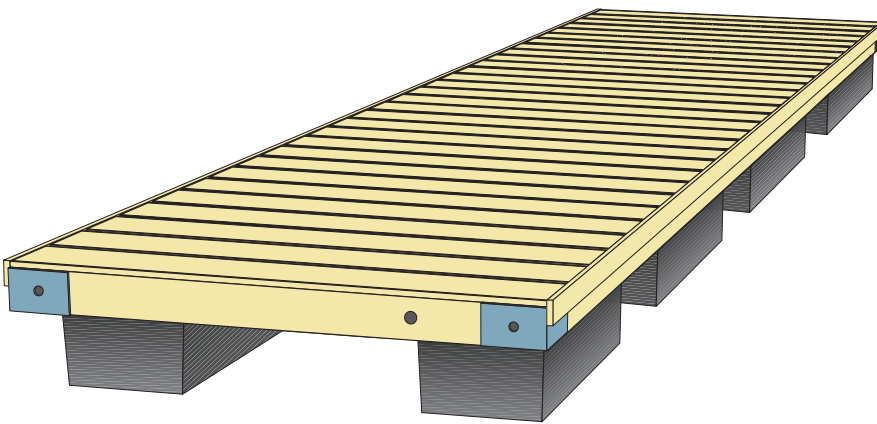

TEKNISET TIEDOT


Kelluke M15: Polyeteenikuori, sisus EPS, tiheys 20 kg/m³

Puu: Paineekyllästetty mänty

Kansi: Höylätty ja uritettu, 28x120 mm

Vakiovarusteet: Kuumasinkityt kulmatuet

Lisävarusteet: Reunapuut, uimavarusteet, kaiteet ym.



Muovikelluke M15

Mitat: 1040x580x290 mm

Paino: 7 kg

Kantavuus: 150 kg

VAKIOELEMENTIT	L2608	L3914
Pituus (m)	6,0	9,0
Leveys (m)	2,4	3,0
Kelluke M15 (kpl)	8	14
Paino (kg)	550	1150
Nettokantavuus (kN/m ²)	0,85	0,80
Kansikorkeus (m)	0,3	0,3
Liitosväli (mm)	25	25

Edellä mainittujen vakioimmittojen lisäksi myös erikoismittaisia elementtejä on saatavana.

Elementtien lopullinen paino ja kelluntakorkeus määräytyvät varusteiden ja ankkurointijärjestelmän mukaan.

Jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen pidätämme oikeuden rakennemuutoksiin.

Revisiopvm: 15.01.2008

MARINETEK FINLAND OY

Vattuniemenkatu 3
00210 Helsinki

WEB www.marinetek.net

PUH +358 (0)9 682 4100

FAX +358 (0)9 682 41030

EMAIL info@marinetek.net



MARINETEK
More than Surface