


Taloponttonit

Marinetek **Taloponttonit** on tarkoitettu kelluvien rakenteiden, huoltorakennusten ja asuntojen kannattamiseen. Betoniponttonien suunnittelun lähtökohtana on ollut mahdollisimman suuri kantavuus ja erittäin pitkä käyttöikä. Kytkemällä ponttoneita sivusuunnassa yhteen voidaan aikaansaada suuriakin kokonaisuuksia. Ponttoneihin on saatavana mm. vesi, sähkö- ja viemärivaraukset. Taloponttonit ankkuroidaan raskasponttonien tapaan joko kettingein, paaluin tai Seaflex -kumikaapelein.

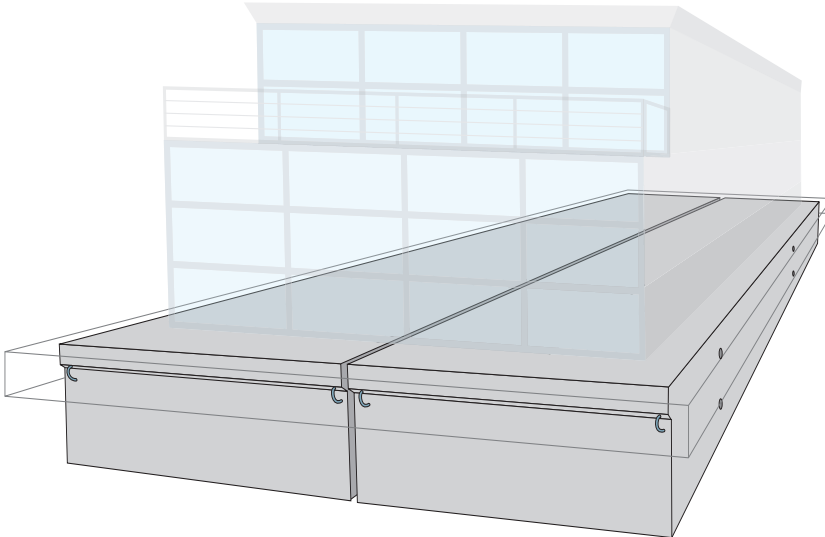

TEKNISET TIEDOT

Betoni: 45 N/mm² vesitiivis muovikuitubetoni.
Rasitusluokka eurooppalaisen EN 206-1 standardin mukaisesti.

Sisus: EPS, tiheys 15 kg/m³

Rauditus: Osittain tai täysin kuumasinkitty tai ruostumaton teräs

Valinnais- ja lisävarusteet: Pohjan pinnoite, valuankkurit, törmäyssuojat, kaapelikourut

PONTTONIT	M3015HP	M3015HPH	M3016HPH	M3516HPH	M3520HPH	M4016HPH	M4020HPH
Pituus (m)	14,92	14,92	15,92	15,92	19,92	15,92	19,92
Leveys (m)	3,0	3,0	3,0	3,5	3,5	4,0	4,0
Korkeus (m)	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Omapaino (tn)	17,6	20,3	21,6	25,2	31,7	28,9	36,2
Kokonaiskantavuus (tn)	26,4	32,6	34,8	40,6	51,0	46,4	58,3
Nettokantavuus (kN/m ²)	6,0	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Kansikorkeus (m)	0,6	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
Sivuliitostangot	4 x M30	4 x M30	4 x M30	4 x M36	4 x M36	4 x M36	4 x M36

Kytettäessä enemmän kuin kaksi ponttonia toisiinsa, sivukytkentäsarjan vuoksi ponttonien kellunta-korkeus on mallista riippuen 10-20 mm nimellisiarvoa matalampi. Taulukon kapasiteetit ovat arvioita ja voivat muuttua. Myös tapauskohtaisesti räätälöityjä taloponttoneita on saatavana.

Jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen pidätämme oikeuden rakenne-muutoksiin.

Revisiopvm: 15.01.2008

MARINETEK FINLAND OY

Vattuniemenkatu 3
00210 Helsinki
WEB www.marinetek.net

PUH +358 (0)9 682 4100
FAX +358 (0)9 682 41030
EMAIL info@marinetek.net

MARINETEK
More than Surface

