


System 1800, 2400

System 1800 ja **2400** ovat puurunkoisista muoviponttonielementeistä koottuja laitureita, jotka on suunniteltu vene- ja yleislaitureiksi. Vahva puurunko kestää venepuomien kiinnittämisen. Elementit kytketään toisiinsa kumipulttiliitoksiin. Laituri on helppo kuljettaa sekä yksinkertainen ja nopea asentaa joko ketteingin tai Seaflex-kumikaapelein.

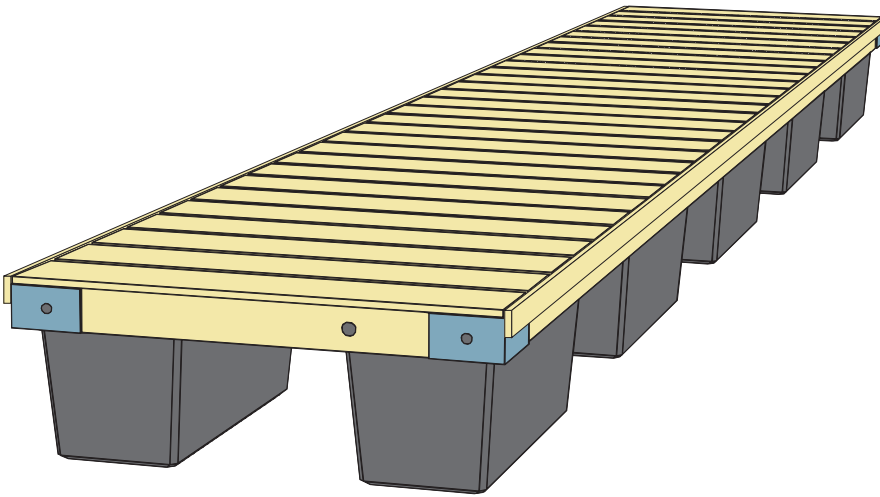

TEKNISET TIEDOT


Kelluke M30: Polyeteenikuori, sisus EPS, tiheys 20 kg/m³

Puu: Paineekyllästetty mänty

Kansi: Höylätty ja uritettu, 28x120 mm

Vakiovarusteet: Kuumasinkityt kulmatuet

Valinnais- ja lisävarusteet: Kaapelikouru, reunapuut



Muovikelluke M30

Mitat: 1040x580x530 mm

Paino: 10 kg

Kantavuus: 260 kg

VAKIOELEMENTIT	P606	P608	P912	N606	N608	N912
Pituus (m)	6,0	6,0	9,0	6,0	6,0	9,0
Leveys (m)	1,8	1,8	1,8	2,4	2,4	2,4
Kelluke M30 (kpl)	6	8	12	6	8	12
Paino (kg)	440	460	720	570	590	880
Nettokantavuus (kN/m ²)	1,0	1,5	1,5	0,7	1,0	1,0
Kansikorkeus (m)	0,50	0,55	0,55	0,45	0,50	0,50
Liitosväli (mm)	25	25	25	25	25	25

Edellä mainittujen vakiomittojen lisäksi myös erikoismittaisia elementtejä on saatavana.

Elementtien lopullinen paino ja kelluntakorkeus määräytyvät varusteiden ja ankkurointijärjestelmän mukaan.

Jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen pidätämme oikeuden rakennemuutoksiin.

Revisiopvm: 15.01.2008



MARINETEK FINLAND OY

Vattuniemenkatu 3
00210 Helsinki

WEB www.marinetek.net

PUH +358 (0)9 682 4100

FAX +358 (0)9 682 41030

EMAIL info@marinetek.net

MARINETEK
More than Surface