


System 200, 241

System 200 ja **241** ovat edullisia puurunkoisia betoniponttonilaitureita.

Ne soveltuvat hyvin venesatamiin ja yleislaitureiksi. Kansielementit liitetään jäykäksi jatkuvaksi rakenteeksi, jonka ansiosta laiturit ovat tukevia ja kestäviä. Laiturit ankkuroidaan helppoiten kettingein tai Seaflex -kumikaapelein.

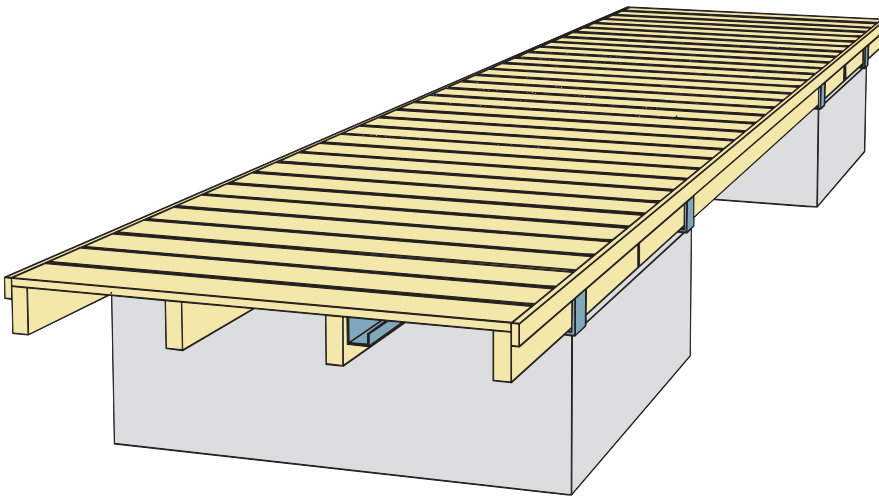

TEKNISET TIEDOT

Betoni: 45 N/mm² vesitiivis muovikuitubetoni.
Rasitusluokka eurooppalaisen EN 206-1 standardin mukaisesti.

Sisus: EPS, tiheys 15 kg/m³


Raudoitus: Kuumasinkitty teräs

Puu: Paineekyllästetty mänty

Vakiorunko: 75x200 mm, 4 kpl

Kansi: Höylätty ja uritettu, 28x120 mm

Valinnais- ja lisävarusteet: Kaapelikouru, reunapuut



Betoniponttoni M200

Mitat: 2000x2380x700 mm

Paino: 1 180 kg

Kantavuus: 2 150 kg

Jäänkestävä

MITAT JA KANTAVUUDET

a (m)	System 200 Laiturin leveys 2,0 m			System 241 Laiturin leveys 2,4 m		
	Kok.kant. (kN/m ²)	Nettokant. (kN/m ²)	Kansikork. (m)	Kok.kant. (kN/m ²)	Nettokant. (kN/m ²)	Kansikork. (m)
3,8	2,85	2,50	0,60	2,35	2,00	0,60
4,8	2,25	1,90	0,59	1,85	1,50	0,59
6,0	1,80	1,45	0,58	1,50	1,15	0,58
6,5	1,65	1,30	0,57	1,40	1,00	0,56

Edellä mainittujen vakiomittojen lisäksi myös erikoismittaisia elementtejä on saatavana.

Elementtien lopullinen paino ja kelluntakorkeus määräytyvät varusteiden ja ankkurointijärjestelmän mukaan.

Jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen pidätämme oikeuden rakennemuutoksiin.

Revisiopvm: 15.01.2008

MARINETEK FINLAND OY

Vattuniemenkatu 3
00210 Helsinki

WEB www.marinetek.net

PUH +358 (0)9 682 4100

FAX +358 (0)9 682 41030

EMAIL info@marinetek.net

System 200



System 241

